



Flexible 2 - Festelement

Anbindungsprofil für feste Glaselemente

Komponenten



- 01 | Abdeckprofil für die nicht benötigte Laufwegöffnung
- 02 | Festglashalteprofil und Abdeckprofil für nicht benötigte Festteilöffnung
- 03 | Festglashalteprofil für Boden- und Wandabschluss mit Endkappe

Eigenschaften

Merkmal

- für Sturz-, Wand-, Deckenmontage
- Aluminium- oder edelstahlfarben eloxierte Oberflächen
- für 8 und 10 mm Glasstärke


Vorteil

- Das Anbindungsprofil wird einfach mit der Flexible Laufschiene verschraubt.
- Alle Profile können vor Ort individuell angepasst werden.

Nutzen

- Geringe Lagerkosten

Details

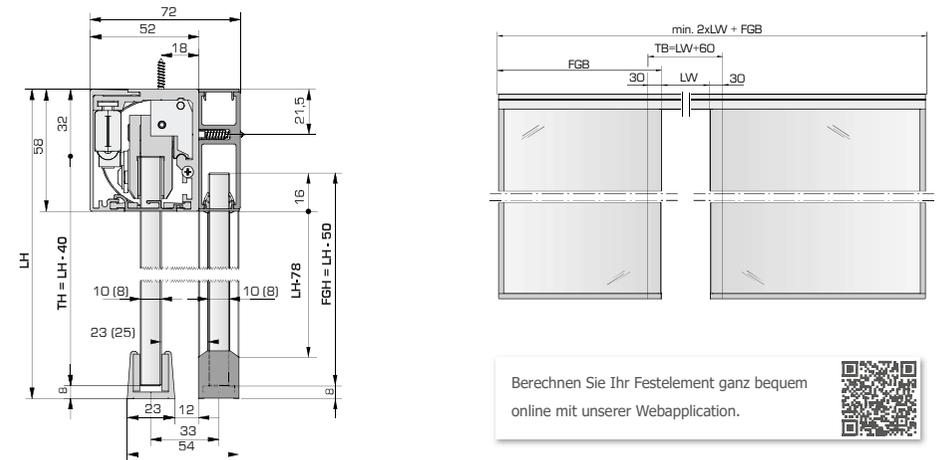

Berechnen Sie Ihr Festelement ganz bequem online mit unserer Webapplication.




Artikel

Set Festglashalteprofil für Laufschienset



Edelstahlfarben eloxiert, gebürstet	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze
Alufarben eloxiert	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze

Set Festglashalteprofil für Boden- und Wandanschluß



Edelstahlfarben eloxiert, gebürstet	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze
Alufarben eloxiert	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze

Set Abdeckprofil für nicht benötigte Laufwegöffnung



Edelstahlfarben eloxiert, gebürstet	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze
Alufarben eloxiert	lfd. Meter	Art.Nr. folgt in Kürze

Endkappe für Festglashalteprofil



Edelstahlfarben	Stk.	Art.Nr. folgt in Kürze
Alufarben	Stk.	Art.Nr. folgt in Kürze

Montagehilfe für Dichtungsgummis



	Stk.	Art.Nr. folgt in Kürze
--	------	------------------------