

Schiebetürbeschlag Flexible 2

Für 50/120 kg, Holz- und Glastüren

Montagevideo



<http://youtu.be/La8DtmhFpe4>

Varianten



- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01 Laufwagen 50 kg Glas | 04 Laufwagen 50 kg Holz |
| 02 Einzugsdämpfung Glas | 05 Einzugsdämpfung Holz |
| 03 Blende Glas | 06 Blende Holz |

Eigenschaften

Merkmale

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Eine Laufschiene-Geometrie für die Gewichtsklassen bis 50 und 120kg, sowie Sturz-, Wand- und Deckenmontage • für 8 und 10 mm Glasstärke • für Holztüren bis 40 mm • komplette Montage von vorne möglich • viele Erweiterungen zum Nachrüsten und Austauschen | <ul style="list-style-type: none"> • Synchro Anbindung • beidseitige Einzugsdämpfung • abschließbarer Anschlagkasten • Anbindungsprofil für seitliche Festelemente • separate Laufschiene für die integrierte Deckenmontage • Oberfläche in Aluminium- oder Edelstahloptik |
|--|--|


Vorteil

- am Bedarf des Kunden anpassbar
- montagefreundlich auch bei Ein-Mann-Montage
- geringe Lagerkosten

Nutzen

- Flexible Möglichkeiten vor und nach dem Kauf
- Produktlebenszyklus kann ständig verlängert werden

Details

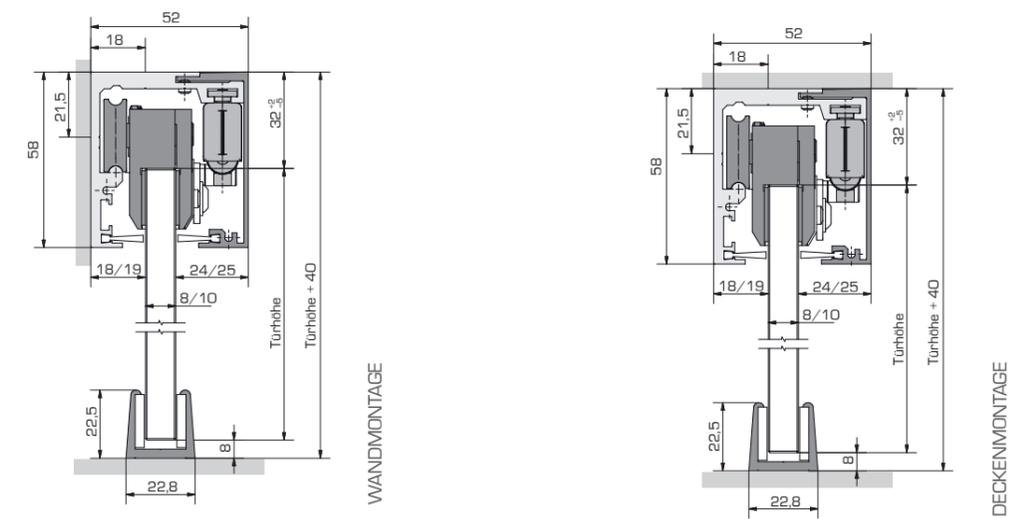

Artikel

Komplettset Glas bis 50 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahlfarben	2000 mm	POL-00-000-00
		Alufarben eloxiert	2000 mm	POL-00-000-00
Komplettset Glas bis 120 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahlfarben	2000 mm	POL-00-000-00
		Alufarben eloxiert	2000 mm	POL-00-000-00
Komplettset Holz bis 50 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahlfarben	2000 mm	POL-00-000-00
		Alufarben eloxiert	2000 mm	POL-00-000-00
Komplettset Holz bis 120 kg, ohne Einzugsdämpfung, mit Laufschiene und Blenden		Edelstahlfarben	2000 mm	POL-00-000-00
		Alufarben eloxiert	2000 mm	POL-00-000-00
Beidseitige Einzugsdämpfung Holz/Glas bis 50 kg				POL-00-000-00
Beidseitige Einzugsdämpfung Holz/Glas bis 80 kg				POL-00-000-00