

VorSprung

Das ökonomische Schiebetürsystem



Merkmal



- erhältlich für Holz- oder Glastüren
- inkl. Einzugsdämpfung

Vorteil




- geringe Baugröße
- einfache Positionierung der Endanschläge für die Einzugsdämpfung
- Montagefreundlich
- Höheneinstellung von vorne
- werkzeuglose Clipsblenden-Montage

Nutzen




- für Standardtürgrößen optimierter Schiebetürbeschlag
- attraktive Formensprache
- preiswert

Beschlagset für Glastüren bis 40 kg

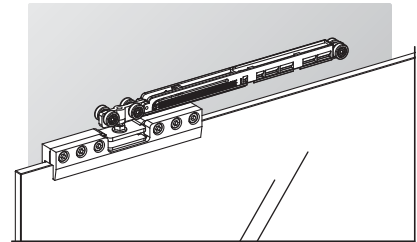


Laufwagen – je zwei Stück pro Tür, Standardmäßig mit Einzugsdämpfung. Der Laufwagen wird auf das Türblatt geklemmt, der Stopper in der Laufschiene verschraubt.

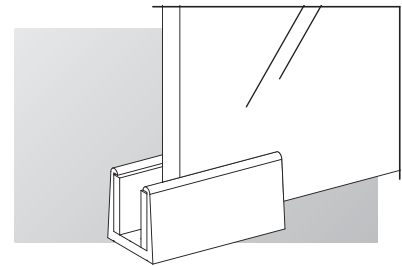


Bodenführung – für Glastüren, zum Verschrauben auf dem Fußboden, mit Teflon-Gleitflächen.

- zur Wandmontage
- Aluminium- oder Edelstahl-Optik
- 2000 mm Schienenlänge
- bis 40 kg pro Tür
- für 8 mm Glasstärke
- mindestens 520 mm Türbreite




Laufschiene – zur Wandmontage vorgebohrt.

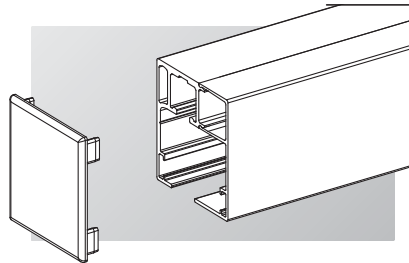


Endkappen – aus Kunststoff.

Beschlagset für Holztüren bis 40 kg

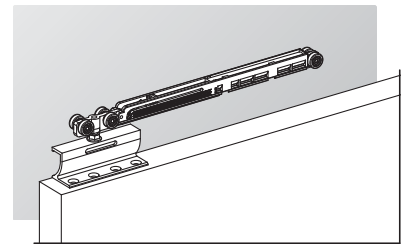


Laufwagen – je zwei Stück pro Tür, Standardmäßig mit Einzugsdämpfung. Der Laufwagen wird mit dem Türblatt, der Stopper in der Laufschiene verschraubt.

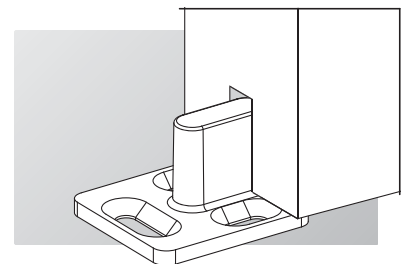


Bodenführung – für Holztüren, zum Verschrauben auf dem Fußboden.

- zur Wandmontage
- Aluminium- oder Edelstahl-Optik
- 2000 mm Schienenlänge
- bis 40 kg pro Tür
- für 40 mm Blattstärke
- mindestens 520 mm Türbreite




Laufschiene – zur Wandmontage vorgebohrt.

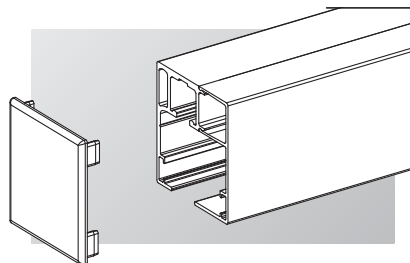


Endkappen – aus Kunststoff.

Schiebetürset für Glastüren

Ansicht

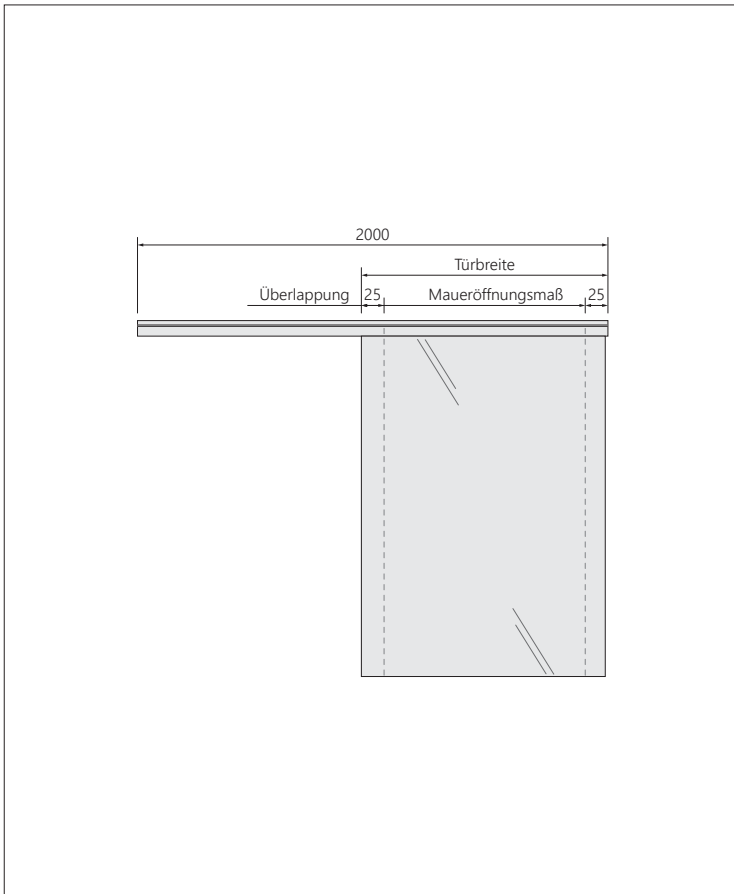

Vertikalschnitt

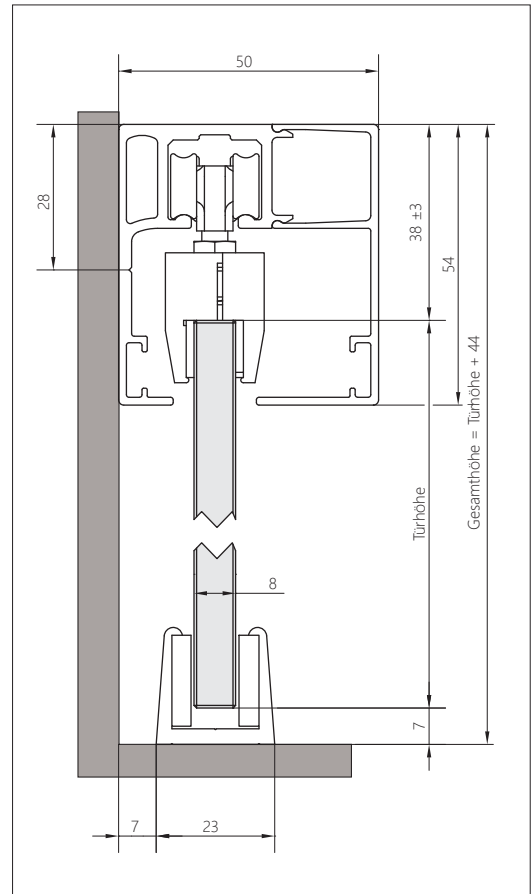


- **Türbreite** = Maueröffnungsmaß + 50 mm
- **Länge der Laufschiene**: 2000 mm
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

- **Türdicke**: 8 mm
- **Türhöhe** = OK Laufschiene – 44 mm


Schiebetürset für Holztüren

Ansicht

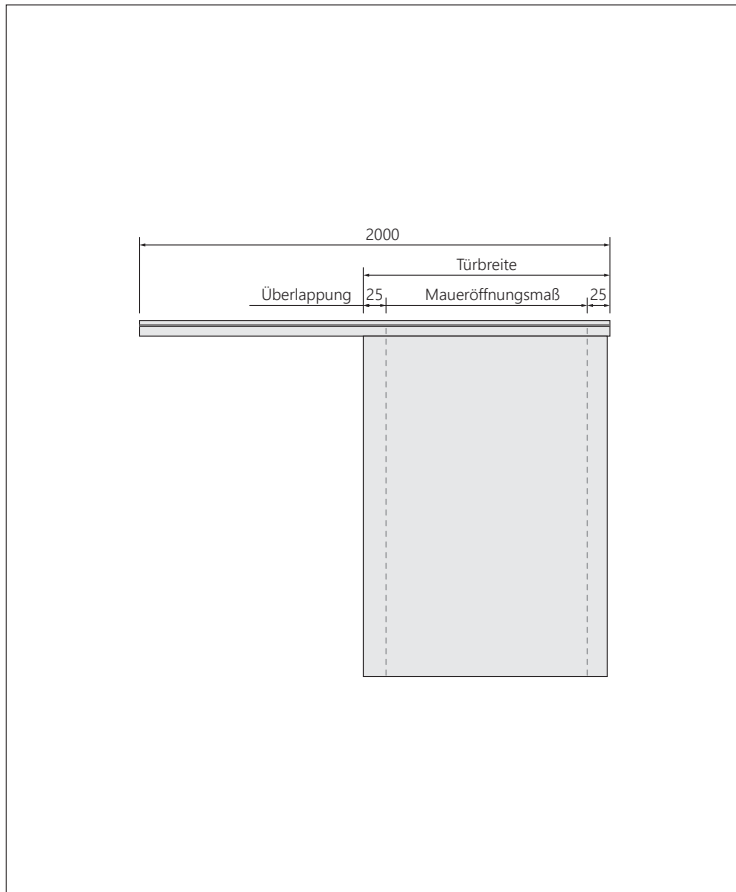

- **Türbreite** = Maueröffnungsmaß + 50 mm
- **Länge der Laufschiene:** 2000 mm
(25 mm Überlappung sind ein empfohlener Richtwert.)

Vertikalschnitt

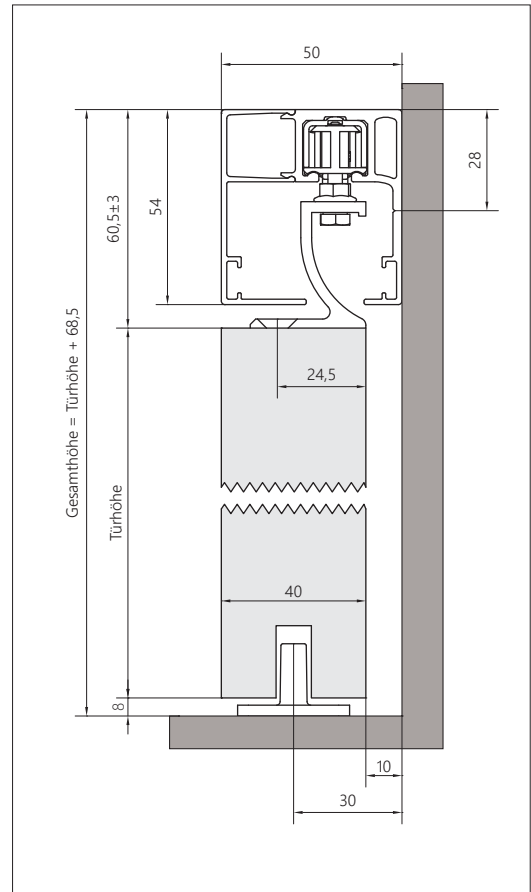

- **Türdicke:** 14 mm
- **Türhöhe** = OK Laufschiene – 68,5 mm
- **Nut für Bodenführung:** 8 × 20 mm